




CWL EXCELLENT		300	400
Klasa efektywności energetycznej ¹⁾		A	A
Wydajność powietrza przy 150 Pa	m ³ /h	300	400
Współczynnik odzysku ciepła maks.	%	89	93
Wymiary			
Średnica przyłącza kanału	mm	160	180
Wysokość	mm	765	765
Szerokość	mm	677	677
Głębokość	mm	564	564
Klasa filtra		G4	G4
		(F7 jako wyposażenie dodatkowe)	(F7 jako wyposażenie dodatkowe)
Współczynnik mocy	Cos φ	0,37 - 0,51	0,38 - 0,61
Pobór mocy elektrycznej	W	3 - 138	3 - 172
Pobór mocy elektrycznej (bez nagrzewnicy wstępnej)	W	58 W (przy 225 m ³ /h i 100 Pa)	84 W (przy 300 m ³ /h i 100 Pa)
Ciężar	kg	38	38
Stopień zabezpieczenia	IP	30	30
Przyłącze elektryczne		230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

¹⁾ A+ z co najmniej dwoma czujnikami


Przyłącze 4/0 R

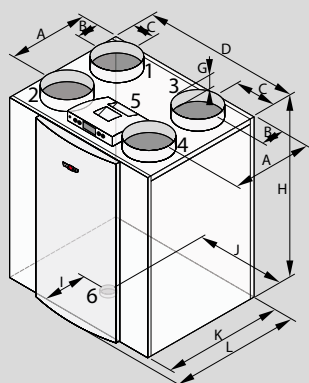


Przyłącze 2/2 R

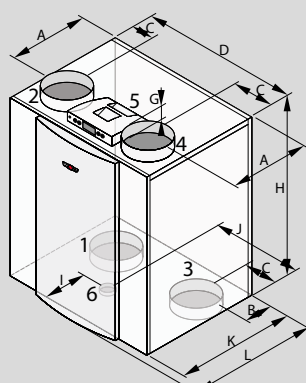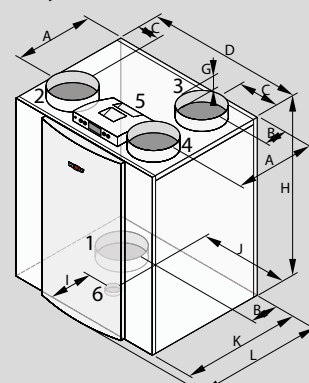Przyłącze 3/1 R
(tylko CWL-400 Excellent)


Przyłącze 4/0 L

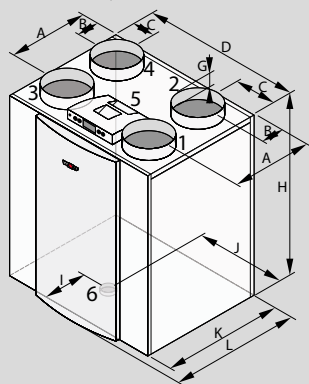

Przyłącze 2/2 L

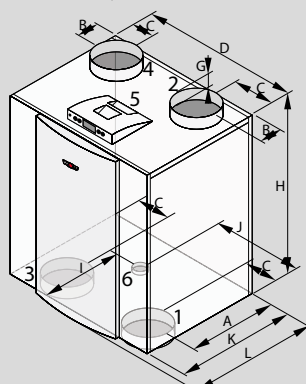

Przyłącze 3/1 L

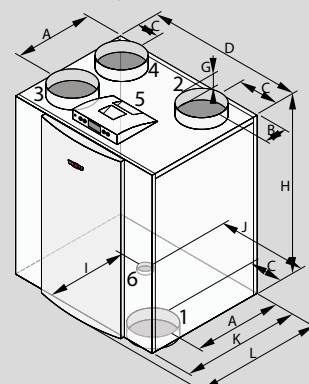

1 Powietrze nawiewane (do pomieszczeń)
2 Powietrze usuwane (na zewnątrz)

3 Powietrze wywiewane (z pomieszczeń)
4 Powietrze zewnętrzne (z zewnątrz)

5 Przyłącze elektryczne
6 Przyłącze kondensatu

Typ	A	B	C	D	G	H	I	J	K	L
CWL-300/400 Excellent R	388	138	138	677	45	765	198	397	526	564
CWL-300/400 Excellent L	388	138	138	677	45	765	328	280	526	564