

Typ ścienny Seria TOP

nocria™X



Regulacja nawiewu powietrza, ograniczająca przeciągi



Hybrydowy nawiew powietrza tworzy komfortową przestrzeń, dzięki kombinacji różnych temperatur strumieni powietrza i prędkości.



*1: Pierwszy raz w 2012 roku: klimatyzatory dla domów (badania własne)

Automatyczne czyszczenie filtra



Kurz zatrzymany na filtrze jest automatycznie usuwany, aby uniknąć strat mocy wynikających z zapchania filtra.



*2: Pierwszy raz w 2002 roku: klimatyzatory dla domów (badania własne)

Filtr plazmowy

Pyłki, kurz i inne drobne cząsteczki są gromadzone i usuwane dzięki zjawisku elektrostatyki.



Czujnik obecności

Czujnik obecności wykrywa ruch osób przebywających w pomieszczeniu, dzięki czemu zmniejszona zostaje wydajność klimatyzatora, kiedy pomieszczenie jest puste. Po powrocie użytkowników urządzenie automatycznie przywraca poprzedni tryb pracy.





SEER

8,5

SCOP

5,1



Model: ASYG12KXCA




Dane techniczne


Model	Jednostka wewnętrzna		ASYG12KXCA	
	Jednostka zewnętrzna		AOYG12KXCA	
Zasilanie			jednofazowe, ~230V, 50Hz	
Wydajność	chłodzenie	kW	3,4 (0,6÷5,3)	
	grzanie		5,0 (0,6÷9,0)	
Pobór mocy	chłodzenie/grzanie	kW	0,670/1,020	
EER	chłodzenie		5,09	
COP	grzanie	W/W	4,90	
Pdesign	chłodzenie/grzanie (-10°C)		3,4/3,5	
SEER	chłodzenie	W/W	8,50	
SCOP	grzanie (strefa umiarkowana)		5,10	
Klasa efektywności energetycznej	chłodzenie		A+++	
	grzanie (strefa umiarkowana)		A+++	
Maksymalny prąd pracy	chłodzenie/grzanie	A	9,0/16,0	
Sezonowe zużycie energii	chłodzenie	kWh/a	140	
	grzanie		961	
Osuszanie		l/h	1,2	
Ciśnienie akustyczne	J. wewn. (chłodzenie)	H/M/L/Q	46/42/38/28	
	J. wewn. (grzanie)	H/M/L/Q	48/43/39/30	
	J. zewn. (chł./grz.)	Wysoki	44/43	
Moc akustyczna	J. wewn. (chł./grz.)	Wysoki	58/62	
	J. zewn. (chł./grz.)	Wysoki	57/57	
Przepływ powietrza	J. wewn. / J. zewn. (chł.)	Wysoki	670/2,230	
	J. wewn. / J. zewn. (grz.)		810/1,975	
Wymiary netto WxSxG	J. wewn.	mm	293×786×378	
	J. zewn.	mm	704×820×315	
Masa	J. wewn.	kg(lbs)	20 (44)	
	J. zewn.	kg(lbs)	41 (90)	
Średnica przyłączy (ciecz / gaz)		mm	6,35/9,52	
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.)			11,8/15,0 do 16,8	
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)		m	15 (15)	
Maks. różnica poziomów			10	
Dopuszczalny zakres temperatur zewn.	chłodzenie	°CDB	-10 do 43	
	grzanie		-15 do 24	
Czynnik chłodniczy	Typ (GWP)		R32 (675)	
	Fabryczna ilość	kg(CO2eq-T)	1,30 (0,878)	

Wymiary

(Jednostki : mm)

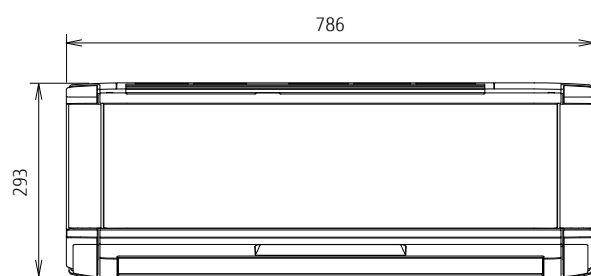

Widok z przodu

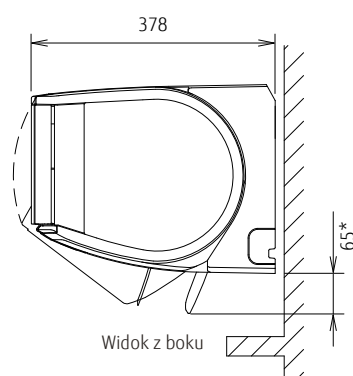

Widok z boku

*Wymiary dla nawiewu skierowanego w dół