

CABINET

KLIMATYZATORY KOLUMNOWE



HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI (OPCJA)



SMART AIR 2 – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI (OPCJA)



WIFI

STEROWANIE WI-FI
(OPCJA)

DRY

FUNKCJA OSUSZANIA



SILNY PRZEPŁYW
POWIETRZA



AUTO RESTART

TURBO
COOL

TRYB TURBO
COOLING



J.
ZEWN.



STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY
YR-HQS01
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY
YR-E17A
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY
HW-BA116ABK
(OPCJA)




STEROWNIK
PRZEWODOWY
HW-BA101ABT
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY
HW-SA201ABK
(OPCJA)

CABINET KLIMATYZATORY KOLUMNOWE


KOMFORT

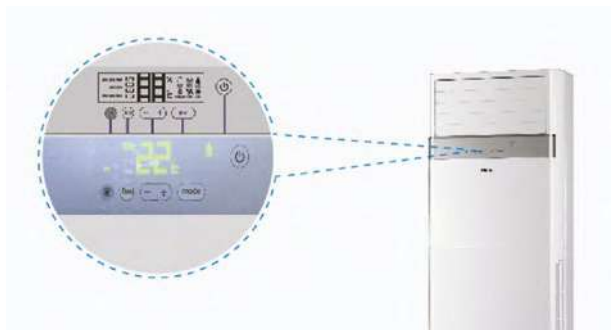**CZYTELNY WYŚWIETLACZ**

Urządzenia posiadają czytelny panel wyświetlający parametry pracy klimatyzatora, między innymi temperaturę, prędkość wentylatora i tryb pracy.

**DOSTARCZANIE POWIETRZA CZYTELNY WYŚWIETLACZ NA DUŻE ODLEGŁOŚCI**

Jednostka wewnętrzna została ulepszona dzięki zastosowaniu optymalizacji silnika, wentylatora i przewodów powietrznych tak, aby dostarczać strumień powietrza na duże odległości, nawet 15 m.

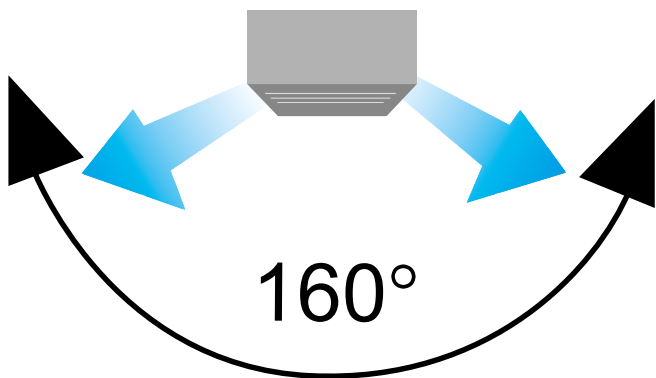**SZEROKOKĄTNY NAWIEW**

160-stopniowy, szerokokątny nawiew w poziomie i 70-stopniowy nawiew w pionie zapewniają precyzyjną kontrolę nad przepływem powietrza. W równomierny sposób rozprawdają komfortowe powietrze do każdego zakątka pomieszczenia.

**OCHRONA**

System ma wiele funkcji zabezpieczających i pomagających osiągnąć niezawodne działanie, np. ochrona przed wysokim i niskim ciśnieniem oraz ochrona nadprądowa.

**KONTROLA RODZICIELSKA**


Urządzenia posiadają funkcję Child Lock, która uniemożliwia zmianę ustawień za pomocą zdalnego sterownika oraz panelu sterującego na klimatyzatorze.

CABINET KLIMATYZATORY KOLUMNOWE


MODEL		J. WEW.	AP140S2SK1FA / AP140S2SK1FA(H)*	AP140S2SK1FA / AP140S2SK1FA(H)*	AP160S2SK1FA(H)*
		J. ZEW.	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	13.4 (3.5-14.0)	13.4 (3.5-14.0)	14.3 (4.0-16.0)
	Grzanie		15.0 (4.0-15.5)	15.0 (4.0-15.5)	16.0 (4.5-16.5)
Pobór mocy nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	5.83 (1.0-6.5)	5.40 (1.0-6.5)	5.44 (1.0-6.5)
	Grzanie		5.45 (1.0-6.5)	5.43 (1.0-6.5)	5.35 (1.0-6.5)
SEER/EER		–	5.6/2.3	5.66/2.48	6.1/2.63
SCOP/COP		–	3.93/2.75	3.95/2.76	4.0/2.99
Klasa energetyczna	Chłodzenie	–	A+	A+	A++
	Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat)	–	A	A	A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/r	837	829	/
	Grzanie		3018	3012	/
Zasilanie	f/V/Hz	–	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
	Pozycja	–	Jednostka zewnętrzna		
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA					
Wymiary szer./gł./wys.	Netto	mm	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850
	Brutto		693/438/2035	693/438/2035	693/438/2035
Waga	Netto/brutto	kg	50/61	50/61	50/61
Poziom mocy akustycznej maks.	Chłodzenie	dB(A)	66	66	67
	Grzanie		66	66	67
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy)	dB(A)	52/49/46	52/49/46	52/49/46
	Grzanie (wys./śred./nis./cichy)		52/49/46	52/49/46	52/49/46
Przepływ powietrza maks.		m³/h	1850	1850	1850
Sterownik	Bezprzewodowy	Opcja	YR-HQS01		
	Przewodowy	Opcja	YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*		
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA					
Wymiary szer./gł./wys.	Netto	mm	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
	Brutto		1050/485/1130	1050/485/1130	1050/485/1500
Waga	Netto / Brutto	kg	84/89	85/90	101/116
Poziom mocy akustycznej maks.		dB(A)	72	72	74
Poziom ciśnienia akustycznego maks.		dB(A)	58	58	58
Przepływ powietrza maks.		m3/h	4700	4700	7400
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Ilość – nabitcie	kg	2.3	2.3	3.5
Sprężarka		–	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	9.52	9.52	9.52
	Średnica przewodu gazowego		15.88	15.88	19.05
	Maks. długość przewodów / różnica wysokości	m	70/30	70/30	70/30
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania		10	10	30
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	45	45	60
Warunki robocze (min.–maks.)	Chłodzenie	°C	-20-46	-20-46	-20-46
	Grzanie		-20-24	-20-24	-20-24

* Model z oznaczeniem (H) posiada w standardzie lampę UV-C

AP140S2SK1FA / AP140S2SK1FA(H)* AP160S2SK1FA(H)*

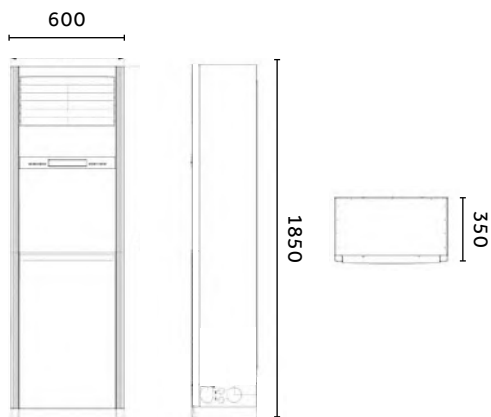

1U140S2SN1FA / 1U140S2SN1FB



1U160S2SP1FB

