


Typ przypadkowy



Dwa wentylatory i szeroki strumień powietrza

Wbudowany układ dwóch wentylatorów nawiewnych zapewnia komfortowy i indywidualnie regulowany nawiew (w pionie) w całym pomieszczeniu.

Chłodzenie




Zapobiega opadaniu chłodnego powietrza



Grzanie


Zapobiega zimnym podmuchom od okna




Wszechstronny i prosty montaż

W zależności od stopnia zaawansowania budowy i wyposażenia pomieszczenia, jednostka wewnętrzna może być zainstalowana, tak, aby była jak najmniej widoczna i odpowiednio harmonizowała z wnętrzem.

Montaż podokienny




Montaż we wnęce



Montaż naścienny



Częściowa zabudowa (niezbędne akcesoria opcjonalne)



(jednostki: mm)

Cicha praca

Sześć dostępnych ustawień nawiewu pozwala ograniczyć poziom generowanego dźwięku (funkcja dostępna z poziomu pilota z przewodem 2-żyłowym).

Niski poziom dźwięku
22 dB(A)

dla modeli 004/007/009




* Kompatybilne sterowniki:
UTY-RNRY25 / UTY-RLRY / UTY-RSRY / UTY-RHRY / UTY-DCGY22 / UTY-ALGXZ1 / UTY-APGXZ1



Wybór 6 kierunków prowadzenia przewodów i odprowadzania skroplin

Odpływ skroplin można wyprowadzić prawo, w lewo, z boku i w dół.

Widok z tyłu

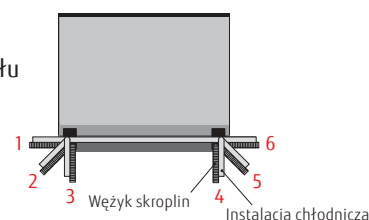

Model : AGYA004GCGH / AGYA007GCGH / AGYA009GCGH
AGYA012GCGH / AGYA014GCGH

[Zewnętrzny zawór EEV]
AGYE004GCEH / AGYE007GCEH / AGYE009GCEH
AGYE012GCEH / AGYE014GCEH



Dane techniczne

Model			AGYA004GCGH	AGYA007GCGH	AGYA009GCGH	AGYA012GCGH	AGYA014GCGH	AGYE004GCEH	AGYE007GCEH	AGYE009GCEH	AGYE012GCEH	AGYE014GCEH	
Zasilanie			jednofazowe, ~230V, 50Hz						jednofazowe, ~230V, 50Hz				
Wydajność	chłodzenie	kW	1,1	2,2	2,8	3,6	4,0	1,1	2,2	2,8	3,6	4,0	
	grzanie		1,3	2,8	3,2	4,0	4,5	1,3	2,8	3,2	4,0	4,5	
Pobór mocy		W	14	16	17	22	29	12/14	16	17	22	29	
Przepływ powietrza	wysoki	m³/h	380/430	470	500	590	670	380/430	470	500	590	670	
	średni-wysoki		350	420	450	520	590	350	420	450	520	590	
	średni		320	390	400	470	520	320	390	400	470	520	
	średni-niski		310	360	360	420	450	310	360	360	420	450	
	niski		280	330	330	390	390	280	330	330	390	390	
	cicha praca		210	270	270	340	340	210	270	270	340	340	
Ciśnienie akustyczne	wysoki	dB(A)	35/36	37	38	42	46	35/36	37	38	42	46	
	średni-wysoki		33	35	36	39	42	33	35	36	39	42	
	średni		31	33	34	37	39	31	33	34	37	39	
	średni-niski		30	31	31	35	36	30	31	31	35	36	
	niski		28	29	29	33	33	28	29	29	33	33	
	cicha praca		22	22	22	30	30	22	22	22	30	30	
Wymiary netto (W×S×G)		mm	600×740×200						600×740×200				
Masa		kg(lbs)	14,5 (32)	15 (33)	15 (33)	15 (33)	15 (33)	14,5 (32)	14,5 (32)	14,5 (32)	14,5 (32)	14,5 (32)	
Średnica przyłączy	ciecz (kielich)	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	
	gaz (kielich)		9,52	9,52	9,52	12,70	12,70	9,52	9,52	9,52	12,70	12,70	
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.)			13,8/15,8 do 16,7						13,8/15,8 do 16,7				
Zestaw zaworu rozprężnego (opcja)			-						UTR-EV09XB			UTR-EV14XB	

Uwaga: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach:

Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB / 24°CWB.

Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB (15°CWB), temperatura zewnętrzna 7°CDB / 6°CWB.

Długość instalacji chłodniczej: 7,5 m; różnica poziomów: między jednostką zewn. i wewn. 0 m. Napięcie: 230 [V].

Jeżeli urządzenia AGYA004/007/009GCGH, AGYE004/007/009GCEH podłączone są do jednostki zewnętrznej innej Serii niż J-IVL, średnica rurki gazowej powinna wynosić Ø12,70.

Akcesoria opcjonalne

Zestaw do zabudowy:

Zewnętrzny zasilacz:

Interfejs Wi-Fi:


UTR-STA

UTZ-GXXC

UTY-TFSXZ1

Wymiary

(Jednostki : mm)

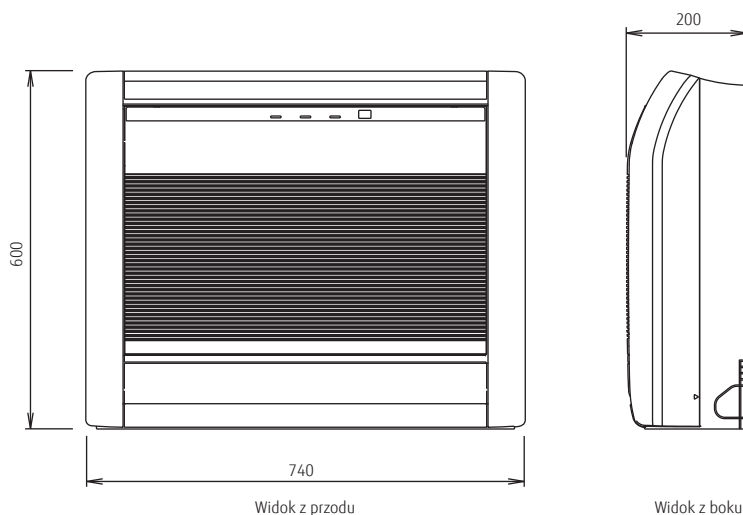

Widok z przodu

Widok z boku