




72



KBA-12H29RI


#290

Pierwszy w gamie produktów Kaisai klimatyzator ścienny wykorzystujący w pełni ekologiczny czynnik chłodniczy R290, o bardzo niskim współczynniku GWP i praktycznie zerowym negatywnym wpływie na środowisko naturalne.

Dzięki swoim właściwościom #290 został wyróżniony najbardziej znanym certyfikatem nadawanym produktom ekologicznym – Blue Angel. Oprócz wysokiej klasy energetycznej, #290 charakteryzuje się szeregiem użytecznych funkcji, takich jak: Wi-Fi w standardzie, nawiew 3D, filtry powietrza Bio Hepa i filtr zimnokatalityczny.

A⁺⁺

R290

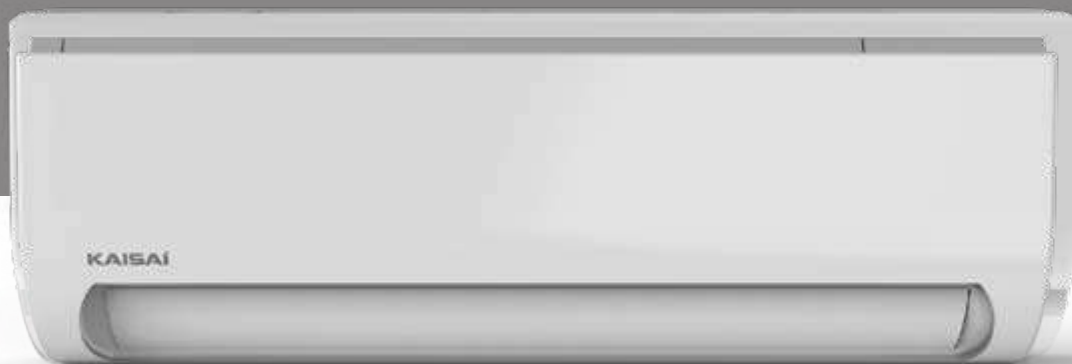



Funkcje Kaisai #290



Szeroki zakres temperatur



Prosta instalacja



Pamięć ustawień żaluzji



Sygnalizacja wycieku czynnika



Praca w niskich temp. zewn.



Czujnik temperatury w pilocie



Awaryjne użycie



Sterowanie Wi-Fi



Tryb czuwania



Funkcja grzania 8°C



Samoo czyszczanie parownika



Nawiew 3D



Funkcja snu



Programator czasowy



Automatyczny restart



Auto-diagnoza



Tryb turbo



Filtr zimno-katalityczny



Filtr BIO HEPA



Filtr z jonami srebra



Filtr z witaminą C



Filtr 3m

Specyfikacja **techniczna**

MODEL	jedn. wewn.		KBA-12H29RI
	jedn. zewn.		KBA-12H29RO
Wydajność średn. (min÷max)	chłodzenie	kW	3,5(1,4÷4,3)
	grzanie	kW	3,8(1,1÷4,4)
Klasa energetyczna	chł./grz.		A+++/A++
SEER	średni	WW	8,5
SCOP	średni	WW	4,6
Pobór mocy elektr. średn. (min÷max)	chłodzenie	W	977(130÷1650)
	grzanie	W	1270(160÷1560)
Prąd pracy średn. (min÷max)	chłodzenie	A	4,2(0,6÷7,2)
	grzanie	A	5,2(0,7÷6,8)
Przepływ powietrza	wewn.	m ³ /h	530/421/335
	zewn.	m ³ /h	3000
Temperatura pracy chłodzenie/grzanie*	wewn.	°C	17÷32/0÷30
	zewn.	°C	-15÷50/-15÷30
Poziom ciśn. akust.	wewn.	dB(A)	40/35/27/21
	zewn.	dB(A)	56,0
Wymiary netto s/w/g	wewn.	mm	805x302x193
	zewn.	mm	805x554x330
Wymiary transportowe s/w/g	wewn.	mm	875x375x290
	zewn.	mm	915x615x370
Waga netto	wewn.	kg	8,5
	zewn.	kg	33,9
Waga transportowa	wewn.	kg	11,3
	zewn.	kg	36,5
Średnica rur ciecz/gaz		mm	6,35/9,52
Maks. długość instalacji		m	25
Maks. różnica poziomów		m	10
Zasilanie	zewn.	V/Hz/Ph	220-240/50/1
Zabezpieczenie	zewn.	A	10
Przewody zasilające	zewn.	il. żył x mm ²	3x1,5
Przewody sterujące	wewn. - zewn.		5x1,5
Fabryczna il. czynnika R290	do 5 mb	kg	0,38
Dodatkowa il. czynnika R290	pow. 5 mb	g/m	10

75

Sterowniki

PILOT
BEZPRZEWODOWY

RG10B1

CZYNNIK
CHŁODNICZY
R290