

KWC-12/18 CGI


care

Dzięki filtrom i nowoczesnym funkcjom klimatyzator ścienny Kaisai Care zapewnia czyste powietrze w domu.

Klimatyzator wyposażony jest w podwójne filtry zatrzymujące pyłki i kurz, absorbujące roztocza i usuwające z powietrza niepożądane zapachy. Funkcja I-Clean umożliwia skuteczne usuwanie z urządzenia kurzu i pleśni oraz zapobiega rozwojowi bakterii i utrzymuje jego wnętrze w czystości. Zastosowanie lampy UV i funkcji sterylizacji pozwala na eliminację drobnoustrojów znajdujących się w klimatyzowanym pomieszczeniu.

A⁺

R32

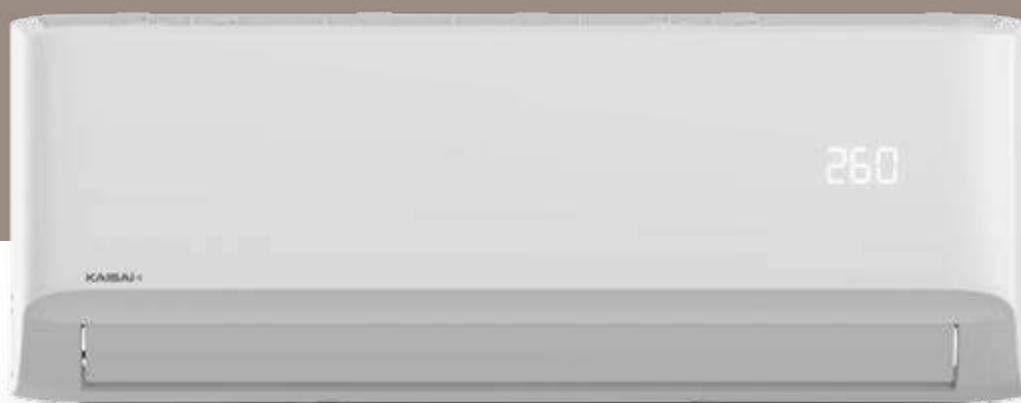



Funkcje Kaisai Care

Szeroki zakres temperatur	Filtr o wysokiej gęstości	Pamięć ustawień żaluzji	Sygnalizacja wycieku czynnika	Praca w niskich temp. zewn.	Sterowanie Wi-Fi	Awaryjne użycie	Instalacja dwustronna	Tryb czuwania	Funkcja grzania 8°C	Lampa UV	Autodiagnoza
Nawiew 3D	Funkcja snu	Eco	Programator czasowy	Automatyczny restart	Czujnik temperatury w pilocie	Tryb turbo	Tryb gear	Funkcja sterylizacji 56°C	Podwójna filtracja	Płynna regulacja wentylatora	
OPCJA	OPCJA	OPCJA	OPCJA								
Grzałki sprężarki i tacy skroplin	Filtr z jonami srebra	Filtr z witaminą C	Filtr 3m								

Specyfikacja **techniczna**

MODEL	jedn. wewn.		KWC-12CGI	KWC-18CGI
	jedn. zewn.		KWC-12CGO	KWC-18CGO
Wydajność średn. (min÷max)	chłodzenie	kW	3,5(1,4÷4,3)	5,3(3,4÷5,9)
	grzanie	kW	3,8(1,1÷4,4)	5,6(3,1÷5,8)
Klasa energetyczna	chl./grz.		A++/A+	A++/A+
SEER	średni	W/W	7,0	7,0
SCOP	średni	W/W	4,2	4,0
Pobór mocy elektr. średn. (min÷max)	chłodzenie	W	1096(120÷1650)	1550(560÷2050)
	grzanie	W	1027(110÷1480)	1750(780÷2000)
Prąd pracy średn. (min÷max)	chłodzenie	A	4,8(0,5÷7,2)	6,7(2,4÷9,0)
	grzanie	A	4,5(0,5÷6,4)	7,6(3,4÷8,7)
Przepływ powietrza	jedn. wewnętrzna	m³/h	530/400/350	800/600/500
	jedn. zewnętrzna	m³/h	1850	2100
Temperatura pracy chłodzenie/grzanie*	jedn. wewnętrzna	°C	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30
	jedn. zewnętrzna	°C	-15÷50/-25÷24	-15÷50/-25÷24
Poziom ciśn. akust.	jedn. wewnętrzna	dB(A)	37/32/22/21	41/37/31/20
	jedn. zewnętrzna	dB(A)	55	57
Wymiary netto s/w/g	jedn. wewnętrzna	mm	835/295/208	969/320/241
	jedn. zewnętrzna	mm	720/495/270	874/554/330
Wymiary transportowe s/w/g	jedn. wewnętrzna	mm	905/355/290	1045/405/315
	jedn. zewnętrzna	mm	835/540/300	915/615/370
Waga netto	jedn. wewnętrzna	kg	8,7	11,2
	jedn. zewnętrzna	kg	23,7	33,5
Waga transportowa	jedn. wewnętrzna	kg	11,5	14,6
	jedn. zewnętrzna	kg	25,5	36,1
Średnica rur ciecz/gaz		mm	6,35/9,52	6,35/12,70
Maksymalna długość instalacji		m	25	30
Maksymalna różnica poziomów		m	10	20
Zasilanie	jedn. zewnętrzna	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Zabezpieczenie	jedn. zewnętrzna	A	10	16
Przewody zasilające	jedn. zewnętrzna	il. żył x mm²	3x1,5	3x1,5
Przewody sterujące	jedn. wewn./zewn.	il. żył x mm²	5x1,5	5x1,5
Fabryczna il. czynnika	do 5 mb	kg	0,65	1,10
Dodatkowa il. czynnika	pow. 5 mb	g/m	12	12

* Do pracy w trybie grzania w temp. zewn. poniżej -15 C konieczne jest zastosowanie dodatkowych grzałek elektrycznych, sprężarki i tacy skroplin.

Sterowniki

PILOT
BEZPRZEWODOWY

RG10A1



PILOT
BEZPRZEWODOWY

**RG66A1
(OPCJA)**

